


2.1 MR 72 ... 694-2RS MINIATURKUGELLAGER

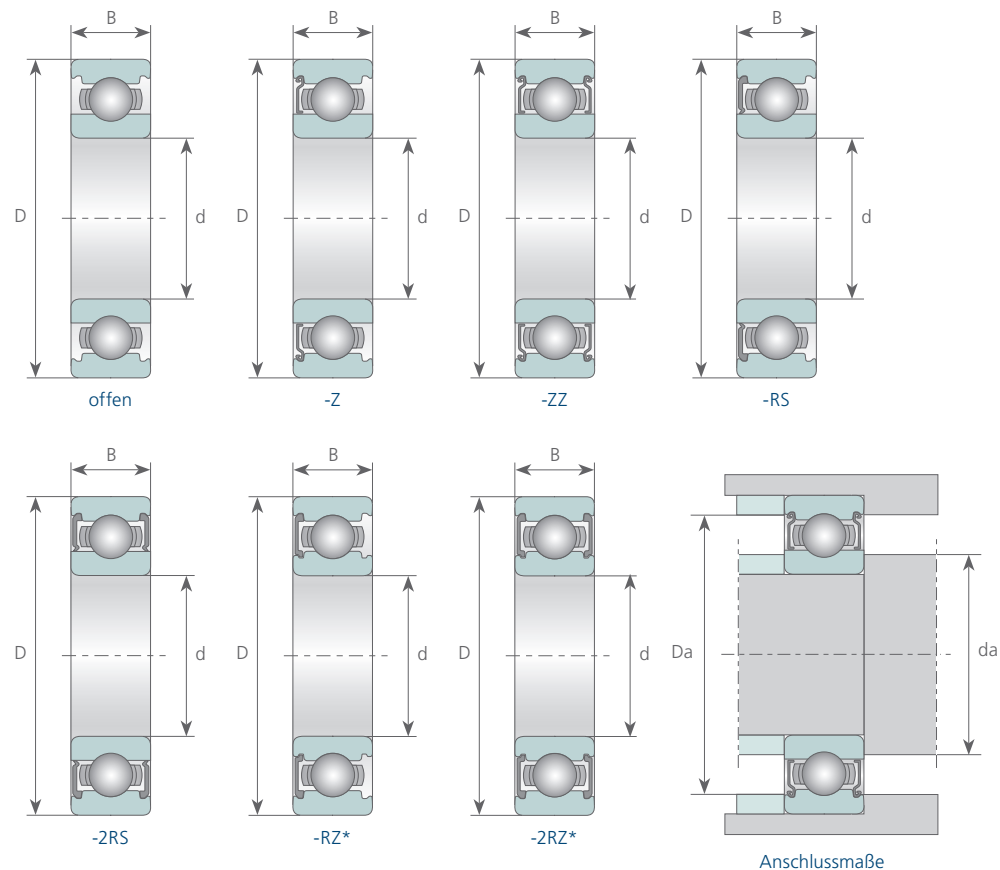

* RZ-Dichtung auf Anfrage


Kurzzeichen	Hauptabmessungen [mm]			Tragzahlen [N]		Grenzdrehzahlen [min ⁻¹]		Anschlussmaße [mm]		Gewicht [kg]
	d	D	B	dyn. Cr	stat. Cor	Fett	Öl	da min	Da max	
MR 72	2	7	2,5	260	75	62000	74000	*	*	0,00042
MR 72-ZZ		7	3	260	75	62000		*	*	0,00042
MR 72-2RS		7	3	260	75	*		*	*	0,00042
683		7	2	208	60	61000	71000	4,2	5,8	0,00032
683-ZZ	3	7	3	208	60	61000		4,2	5,8	0,00032
683-2RS		7	3	208	60	*		4,2	5,8	0,00032
MR 83		8	2,5	377	110	53000	66000	*	*	0,00048
MR 83-ZZ		8	3	377	110	53000		*	*	0,00048
MR 83-2RS		8	3	377	110	*		*	*	0,00048
MR 93		9	2,5	390	110	53000	62000	*	*	0,00075
MR 93-ZZ		9	4	390	110	53000		*	*	0,00075
MR 93-2RS		9	4	390	110	*		*	*	0,00075
623		10	4	650	220	53000	61000	4,4	8,6	0,00145
623-ZZ		10	4	650	220	53000		4,4	8,6	0,00145
623-2RS	10	4	650	220	40000		4,4	8,6	0,00145	
MR 74	4	7	2	169	55	57000	66000	*	*	0,00023
MR 74-ZZ		7	2,5	169	55	57000		*	*	0,00023
MR 74-2RS		7	2,5	169	55	*		*	*	0,00023
MR 84		8	2	260	80	55000	64000	*	*	0,00039
MR 84-ZZ		8	3	260	80	55000		*	*	0,00039
MR 84-2RS		8	3	260	80	*		*	*	0,00039
684		9	2,5	481	170	51000	60000	5,2	7,8	0,00065
684-ZZ		9	4	481	170	51000		5,2	7,8	0,00065
684-2RS		9	4	481	170	*		5,2	7,8	0,00065
MR 104		10	3	390	120	48000	58000	*	*	0,0009
MR 104-ZZ		10	4	390	120	48000		*	*	0,0009
MR 104-2RS		10	4	390	120	*		*	*	0,0009
694		11	4	728	260	47000	55000	5,2	9,8	0,0017
694-ZZ		11	4	728	260	47000		5,2	9,8	0,0017
694-2RS		11	4	728	260	*		5,2	9,8	0,0017

Tragzahloptimierung auf Anfrage

* auf Anfrage

** auch als EMQ-Variante erhältlich, siehe Kapitel 1.18

2.1 MR 624 ... 635-2RS MINIATURKUGELLAGER

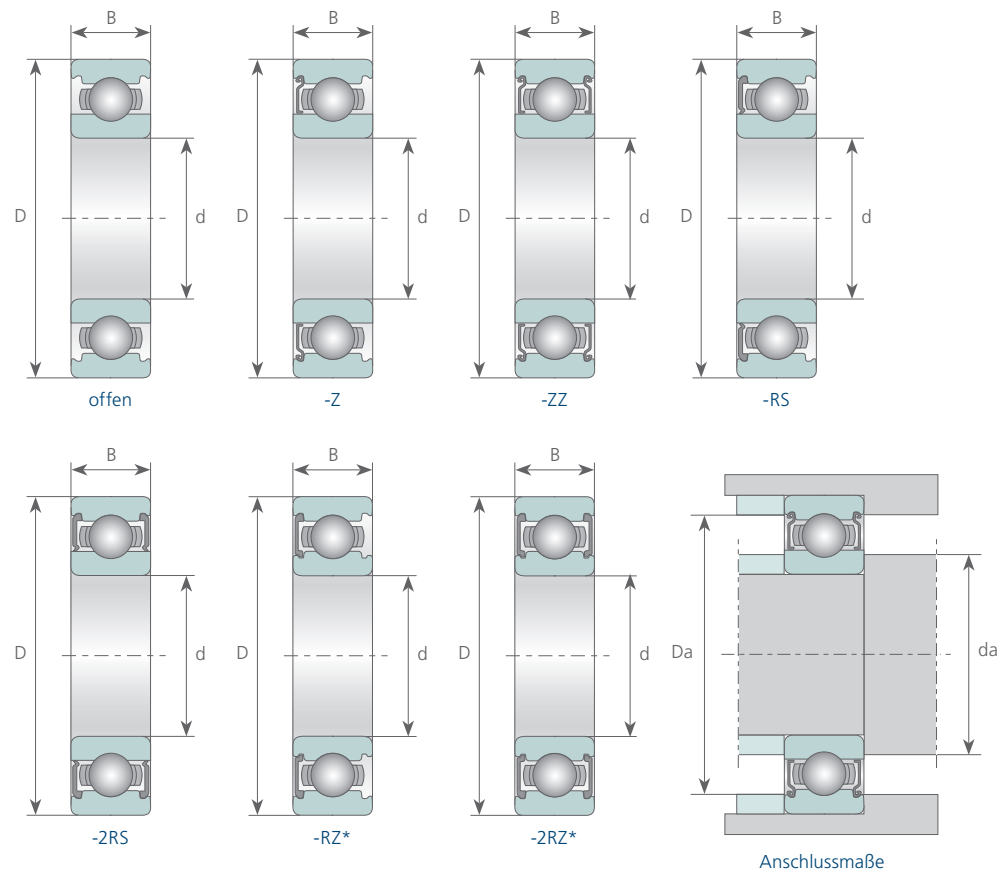

* RZ-Dichtung auf Anfrage


Kurzzeichen	Hauptabmessungen [mm]			Tragzahlen [N]		Grenzdrehzahlen [min ⁻¹]		Anschlussmaße [mm]		Gewicht [kg]
	d	D	B	dyn. Cr	stat. Cor	Fett	Öl	da min	Da max	
624	4	13	5	1326	490	44000	51000	5,8	11,2	0,0031
624-ZZ		13	5	1326	490	44000		5,8	11,2	0,0031
624-2RS		13	4	1326	490	39000		5,8	11,2	0,0031
634		16	5	1365	500	39000	46200	6,4	13,6	0,0054
634-ZZ		16	5	1365	500	39000		6,4	13,6	0,0054
634-2RS		16	5	1365	500	27000		6,4	13,6	0,0054
MR 85	5	8	2	182	65	51000	60000	*	*	0,00025
MR 85-ZZ		8	2,5	182	65	51000		*	*	0,00025
MR 85-2RS		8	2,5	182	65	*		*	*	0,00025
MR 95		9	2,5	286	90	48000	58000	*	*	0,00054
MR 95-ZZ		9	3	286	90	48000		*	*	0,00054
MR 95-2RS		9	3	286	90	*		*	*	0,00054
MR 105		10	3	286	90	47000	55000	*	*	0,0009
MR 105-ZZ		10	4	286	90	47000		*	*	0,0009
MR 105-2RS		10	4	286	90	*		*	*	0,0009
685		5	11	3	728	260	45000	54000	6,2	9,8
685-ZZ	11		5	728	260	45000		6,2	9,8	0,00116
685-2RS	11		5	728	260	*		6,2	9,8	0,00116
695	13		4	1105	410	42000	49000	6,6	11,4	0,0024
695-ZZ	13		4	1105	410	42000		6,6	11,4	0,0024
695-2RS	13		4	1105	410	*		6,6	11,4	0,0024
605	14		5	1352	500	41000	48000	6,6	12,4	0,003
605-ZZ	14		5	1352	500	41000		6,6	12,4	0,003
605-2RS	14		5	1352	500	*		6,6	12,4	0,003
625	16		5	1768	670	39000	46000	7,4	13,6	0,005
625-ZZ	16	5	1768	670	39000		7,4	13,6	0,005	
625-2RS	16	5	1768	670	27000		7,4	13,6	0,005	
635	19	6	2379	900	36000	42000	7,4	16,6	0,009	
635-ZZ	19	6	2379	900	36000		7,4	16,6	0,009	
635-2RS	19	6	2379	900	21000		7,4	16,6	0,009	

Tragzahloptimierung auf Anfrage

* auf Anfrage

** auch als EMQ-Variante erhältlich, siehe Kapitel 1.18

2.1 MR 106 ... 627-2RS MINIATURKUGELLAGER

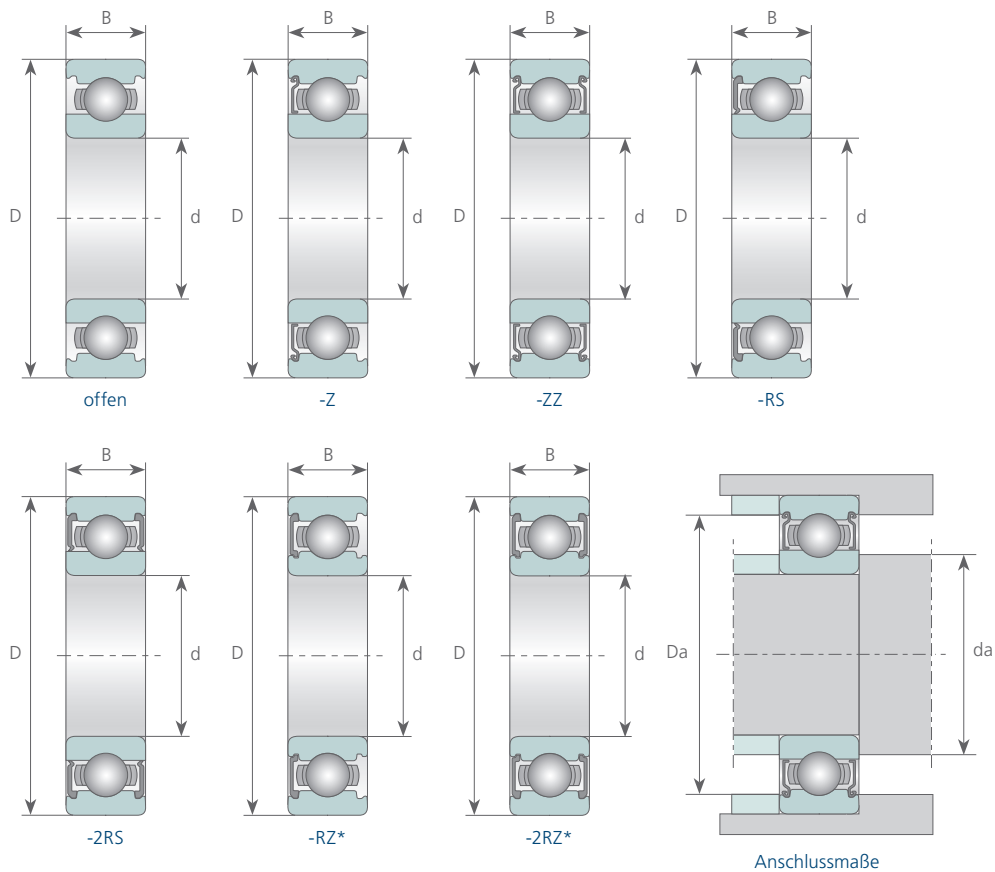

* RZ-Dichtung auf Anfrage


Kurzzeichen	Hauptabmessungen [mm]			Tragzahlen [N]		Grenzdrehzahlen [min ⁻¹]		Anschlussmaße [mm]		Gewicht [kg]
	d	D	B	dyn. Cr	stat. Cor	Fett	Öl	da min	Da max	
MR106	6	10	2,5	338	120	45000	54000	*	*	0,00055
MR106-ZZ		10	3	338	120	45000		*	*	0,00055
MR106-2RS		10	3	338	120	*		*	*	0,00055
MR126		12	3	481	160	42000	49000	*	*	0,00125
MR126-ZZ		12	4	481	160	42000		*	*	0,00125
MR126-2RS		12	4	481	160	*		*	*	0,00125
686		13	3,5	1105	410	41000	48000	7,2	11,8	0,00187
686-ZZ		13	5	1105	410	41000		7,2	11,8	0,00187
686-2RS		13	5	1105	410	*		7,2	11,8	0,00187
696		15	5	1365	500	39000	46000	7,6	13,4	0,0039
696-ZZ		15	5	1365	500	39000		7,6	13,4	0,0039
696-2RS		15	5	1365	500	*		7,6	13,4	0,0039
626 **		19	6	2288	860	36000	42000	8,4	16,6	0,0084
626-ZZ **		19	6	2288	860	36000		8,4	16,6	0,0084
626-2RS **		19	6	2288	860	21000		8,4	16,6	0,0084
MR117		7	11	2,5	312	100	42000	49000	*	*
MR117-ZZ	11		3	312	100	42000		*	*	0,0007
MR117-2RS	11		3	312	100	*		*	*	0,0007
MR137	13		3	364	140	40000	47000	*	*	0,0015
MR137-ZZ	13		4	364	140	40000		*	*	0,0015
MR137-2RS	13		4	364	140	*		*	*	0,0015
687	14		3,5	1196	470	39000	46000	8,2	12,8	0,002
687-ZZ	14		5	1196	470	39000		8,2	12,8	0,002
687-2RS	14		5	1196	470	*		8,2	12,8	0,002
607 **	19		6	2288	860	36000	42000	9	17	0,0075
607-ZZ **	19		6	2288	860	36000		9	17	0,0075
607-2RS **	19		6	2288	860	30000		9	17	0,0075
627 **	22		7	3380	1320	34000	39000	9,4	19,6	0,013
627-ZZ **	22		7	3380	1320	34000		9,4	19,6	0,013
627-2RS **	22		7	3380	1320	29000		9,4	19,6	0,013

Tragzahloptimierung auf Anfrage

* auf Anfrage

** auch als EMQ-Variante erhältlich, siehe Kapitel 1.18

2.1 MR 128 ... 629-2RS MINIATURKUGELLAGER

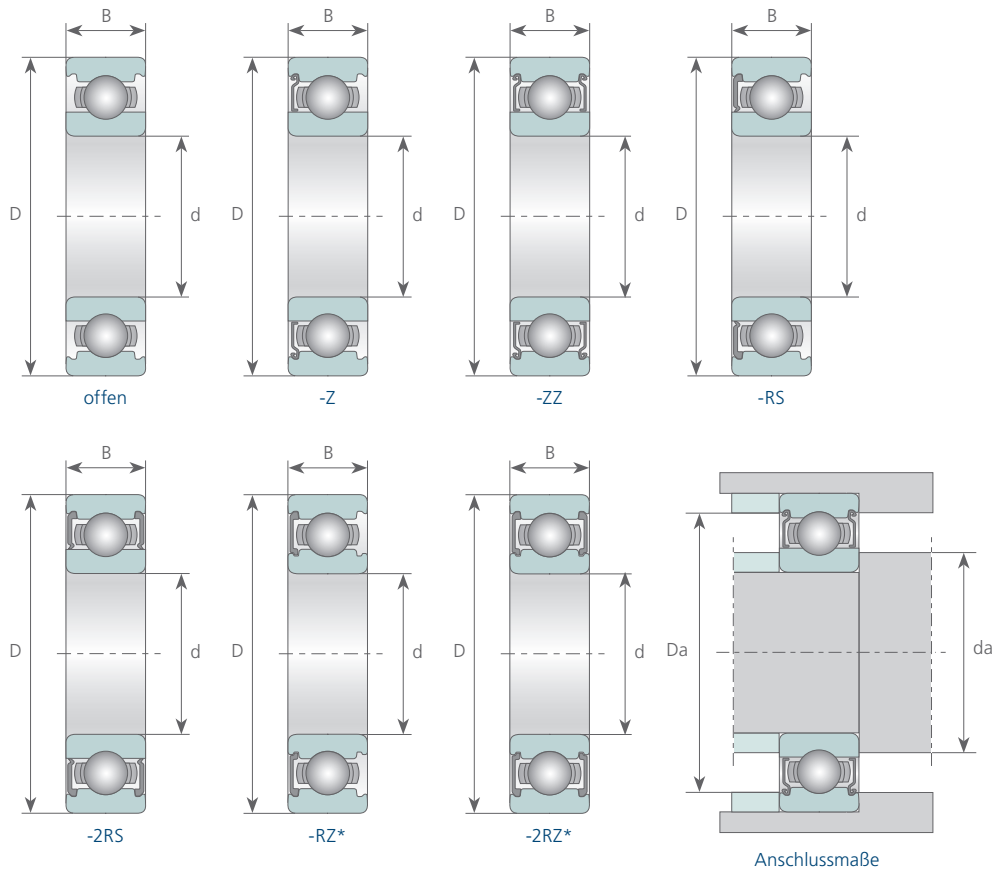

* RZ-Dichtung auf Anfrage

Anschlussmaße

Kurzzeichen	Hauptabmessungen [mm]			Tragzahlen [N]		Grenzdrehzahlen [min ⁻¹]		Anschlussmaße [mm]		Gewicht [kg]	
	d	D	B	dyn. Cr	stat. Cor	Fett	Öl	da min	Da max		
MR128	8	12	2,5	364	140	40000	47000	*	*	0,0007	
MR128-ZZ		12	3,5	364	140	40000			*	*	0,0007
MR128-2RS		12	3,5	364	140	*			*	*	0,0007
MR148		14	3,5	585	220	38000	45000		*	*	0,0019
MR148-ZZ		14	4	585	220	38000			*	*	0,0019
MR148-2RS		14	4	585	220	*			*	*	0,0019
688		16	4	1274	530	37000	43000		9,6	14,4	0,003
688-ZZ		16	5	1274	530	37000			9,6	14,4	0,003
688-2RS		16	5	1274	530	*			9,6	14,4	0,003
698		19	6	2240	870	36000	43000		10	17	0,00705
698-ZZ		19	6	2240	870	36000			10	17	0,00705
698-2RS		19	6	2240	870	*			10	17	0,00705
608 **		22	7	3380	1320	34000	39000		10	20	0,012
608-ZZ **		22	7	3380	1320	34000			10	20	0,012
608-2RS **		22	7	3380	1320	28000			10	20	0,012
628 **		24	8	3350	1410	33000	38000		10,4	21,6	0,017
628-ZZ **	24	8	3350	1410	33000			10,4	21,6	0,017	
628-2RS **	24	8	3350	1410	20000			10,4	21,6	0,017	
689	9	17	4	1350	580	36000	43000	10,6	15,4	0,0034	
689-ZZ		17	5	1350	580	36000		10,6	15,4	0,0034	
689-2RS		17	5	1350	580	*		10,6	15,4	0,0034	
609 **		24	7	3770	1560	33000	38000	11	22	0,014	
609-ZZ **		24	7	3770	1560	33000		11	22	0,014	
609-2RS **		24	7	3770	1560	27500		11	22	0,014	
629 **		26	8	4615	1816	32000	37000	11,4	23,6	0,02	
629-ZZ **		26	8	4615	1816	32000		11,4	23,6	0,02	
629-2RS **		26	8	4615	1816	27000		11,4	23,6	0,02	

Tragzahloptimierung auf Anfrage

* auf Anfrage

** auch als EMQ-Variante erhältlich, siehe Kapitel 1.18